


Declaración de Prestaciones

REF: **240** (Ladrillo cerámico no visto)



Cotas en mm

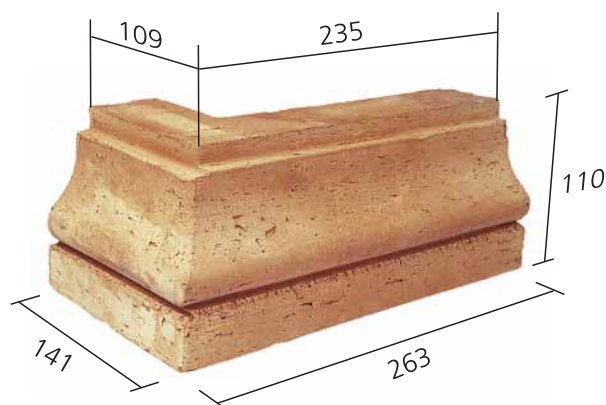

Nombre del producto

Tipo de producto

Uso previsto

Sistema de evaluación

Escuadra Pecho de Paloma

Pieza de arcilla cocida para la fábrica de albañilería de **235 x 109 x 110 mm** tipo HD
Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.

4

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

PRESTACIONES

Exfoliaciones y laminaciones	Ninguna
Piezas desconchadas	1 Pieza de cada 6
Tolerancias dimensionales	T1 (6, 4, 2,5) mm, R1 (9, 6, 3,5) mm
Espesor de pared	Exterior \geq 5 mm, Interior \geq 3 mm
Planeidad de las caras	\leq 3 mm
Porcentaje de huecos	\leq 25%
Absorción de agua	\leq 20%
Succión	\leq 4,5 Kg/(m ² x min)
Densidad absoluta	1700 Kg/m ³ Tolerancia: \leq 10 %
Densidad aparente	1700 Kg/m ³ Tolerancia: \leq 10 %
Resistencia a compresión	\geq 30 N/mm ²
Eflorescencias	Ligeramente eflorecido
Contenido en sales solubles activas	S ₀
Durabilidad (heladicidad)	F0
Reacción al fuego	Clase A1

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.
Firmado por y en nombre del fabricante.

(1) Prestación no determinada.

Firma

Fdo: José Polo Fernández

Lugar y fecha de emisión

Granada, 14 de mayo de 2015